


TITAN iP/AF

Trattamento superficiale argento titanio – struttura a 3 strati

- ▶ Il trattamento superficiale argento titanio raggiunge grazie ai 3 strati di rivestimento una resistenza alla ruggine rossa, nella prova a nebbia salina secondo la norma DIN50021SS, di 480 ore.

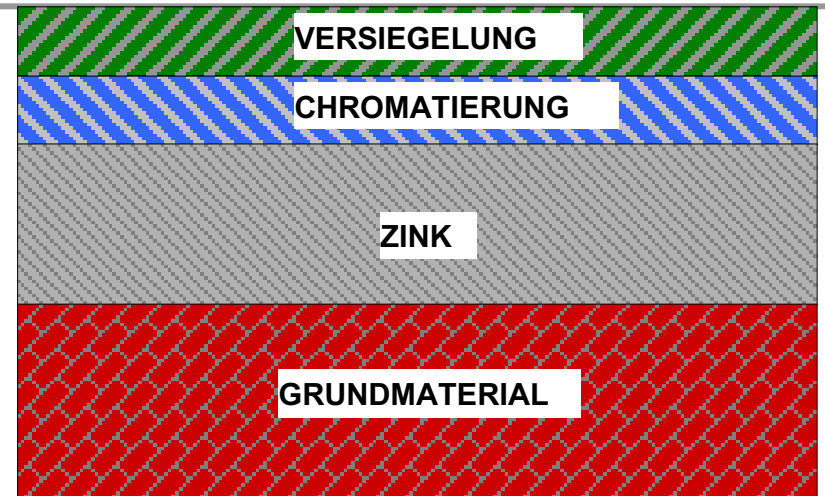

La norma RAL-RG607-3 prescrive che non deve apparire ruggine bianca prima di 72 h e ruggine rossa prima di 240 h. La finitura argento titanio resiste due volte tanto.