






## ACP 3005






• Cerniera oleodinamica inferiore, integrata di freno e regolazioni della velocità di chiusura e dello scatto finale dell'anta. Utilizzabile anche per applicazioni pivotanti. Stop a 0° +90° -90°.


\* L'automatismo di chiusura inizia a operare entro un range con preso tra 70° e 80°. La chiusura è soft per i primi 20°, e regolabile con controllo dai 60° fino a chiusura completa -

Classificazione secondo normativa - Clasificación según la ley - Classification according to the law - Klassifizierung nach den Vorschriften							
							
art. 100E 10	EN 1154: 2006	4	8	$\frac{3}{5}$	0	1	4

serie Maxima. Utilizzabile anche per applicazioni pivotanti. Stop a 0° +90° -90°.

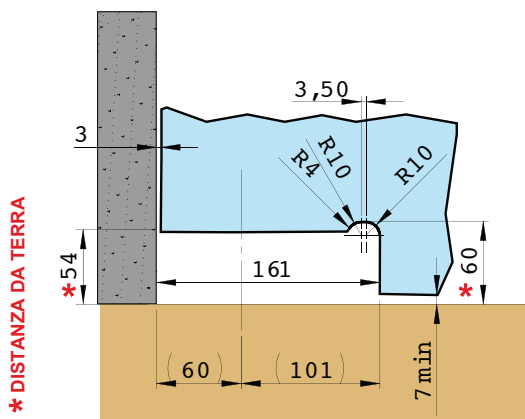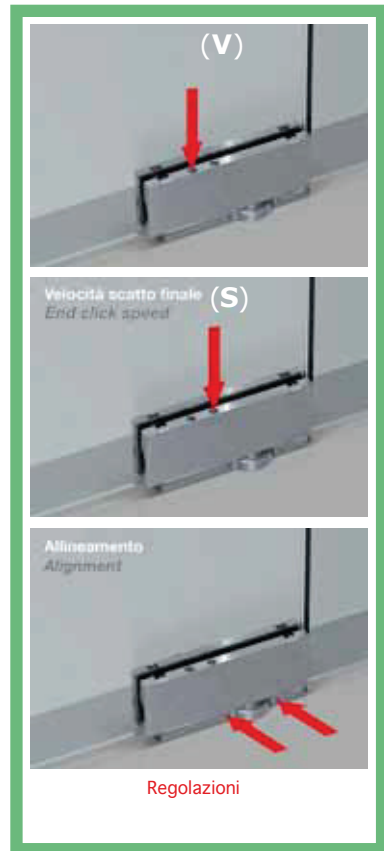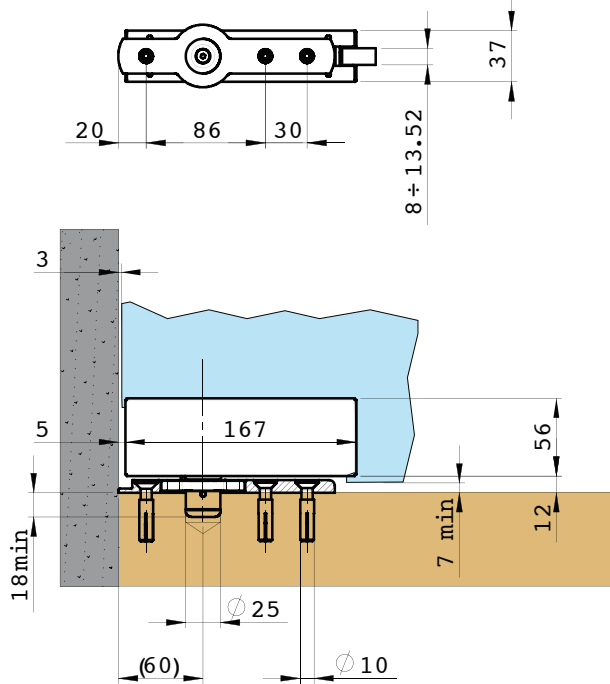

Lavorazione vetro per applicazione pivotante

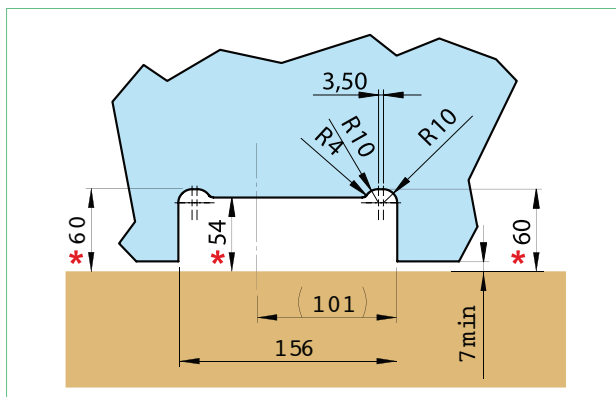

Profilati, accessori e guarnizioni di questa info prodotto sono di proprietà ALsystem, titolare di tutti i diritti di esclusiva.

Scopri tutta la gamma su [alsistem.com](http://alsistem.com)

Easy Door	
Sirio 50	X
Persiana	
Smart 30	
Planet 45	
Planet 50TT	
Planet 62TT	
Planet 72HT	
Matic 50	
Matic 62	
Matic 72	
Nathura 59	
Nathura 70	
Nathura 82	
Nathura 92	
Elite Door 72	
Concept 65	
Slide 60	
Slide 65	
Slide 80	
Slide 106	
Slide Wood 160	
Top Slide 160	
Top Slide Wood 214	
Global 45	

