



Info prodotto 2102.1

14.06.2021

KIT CHIUSURE REGISTRABILI PANORAMICO

Vi presentiamo le nuove chiusure registrabili per il sistema Panoramico, nelle soluzioni con maniglia minimale su telaio e su anta.

Nelle seguenti pagine trovate:

- Elenco kit chiusure registrabili (pag. 2,3);
- Lavorazioni chiusure (pag. 4,5);
- Lavorazioni chiusure classificazione anti effrazione RC2 (pag. 6,7);
- Lavorazione anta per ACP 4119 (pag. 8)
- Montaggio chiusura ACP 4116RT (pag. 9-11)
- Montaggio chiusura ACP 4116RA (pag. 12-14).

EasyDoor
Ecoslim 50 TT
Ecoslim 62 TT
Ecoslim 72 TT
Elite Door 72
Door 62
Door 72
Sirio 50
Smart 30
Planet 45
Planet 50 TT
Planet 50 PLUS
Planet 62 TT
Planet 62 PLUS
Planet 72 HT
Planet 72 PLUS
3G
Fullglazing
Matic 50
Matic 50 PLUS
Matic 62 TT
Matic 62 PLUS
Matic 72
Matic 72 PLUS
3G Matic
Nathura 59
Nathura 70
Nathura 82
Nathura 92
Slide 60
Slide 65
Slide 80/106 PLUS
Topslide 160 PLUS
Slidewood 160
Topslidewood 214
Panoramico
Balconi e balaustre

Info prodotto 2102.1

14.06.2021

KIT CHIUSURE REGISTRABILI PANORAMICO

Vi presentiamo le nuove chiusure registrabili per il sistema Panoramico, nelle soluzioni con maniglia minimale su telaio e su anta.

	Articolo	Descrizione
Soluzione con maniglia minimale per telaio	ACP 4117	Maniglia minimale in alluminio per telaio
	ACP 4116RT	Kit di chiusura registrabile su telaio per maniglia minimale ACP 4117
	ACP 4127	Kit contropiastra di chiusura per ACP 4116 RA/RT
Soluzione con maniglia minimale per anta	ACP 4119	Maniglia minimale in alluminio per anta
	ACP 4116RA	Kit di chiusura registrabile su anta per maniglia minimale ACP 4119
	ACP 4127	Kit contropiastra di chiusura per ACP 4116 RA/RT

ATTENZIONE


La soluzione con asta cremonese ACP 4106 su telaio non sarà più disponibile.
Non saranno più disponibili anche:
- ACP 4116/1800 Asta di chiusura multipunto;
- ACP 4116/P400 Prolunga H=400 per asta di chiusura multipunto ACP 4116/1800.

Info prodotto 2102.1

14.06.2021

KIT CHIUSURE REGISTRABILI PANORAMICO


SOLUZIONE CON MANIGLIA MINIMALE PER TELAIO

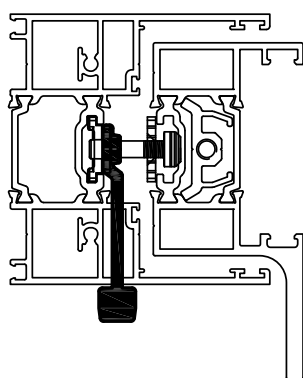

Maniglia

ACP 4117


+

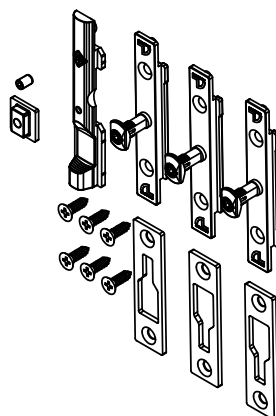

Kit chiusura

ACP 4116RT


+



Kit contropiastre

ACP 4127


SOLUZIONE CON MANIGLIA MINIMALE PER ANTA

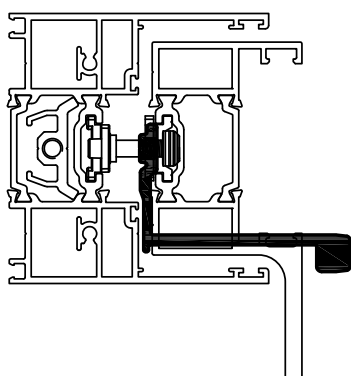

Maniglia

ACP 4119


+

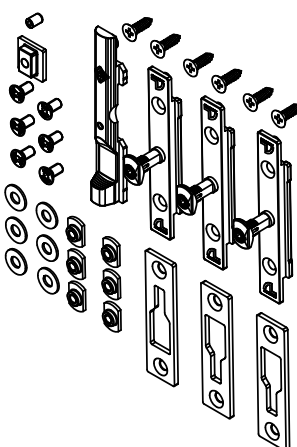

Kit chiusura

ACP 4116RA

+



Kit contropiastre

ACP 4127

Info prodotto 2102.1

14.06.2021


LAVORAZIONI CHIUSURE

SOLUZIONE CON MANIGLIA MINIMALE PER ANTA CON CHIUSURA ACP 4116RA

Le quote di taglio delle astine si riferiscono ad un serramento con altezza 2200mm per ottenere una distribuzione omogenea delle chiusure.



ALSISTEM consiglia...
di utilizzare l'astina in alluminio

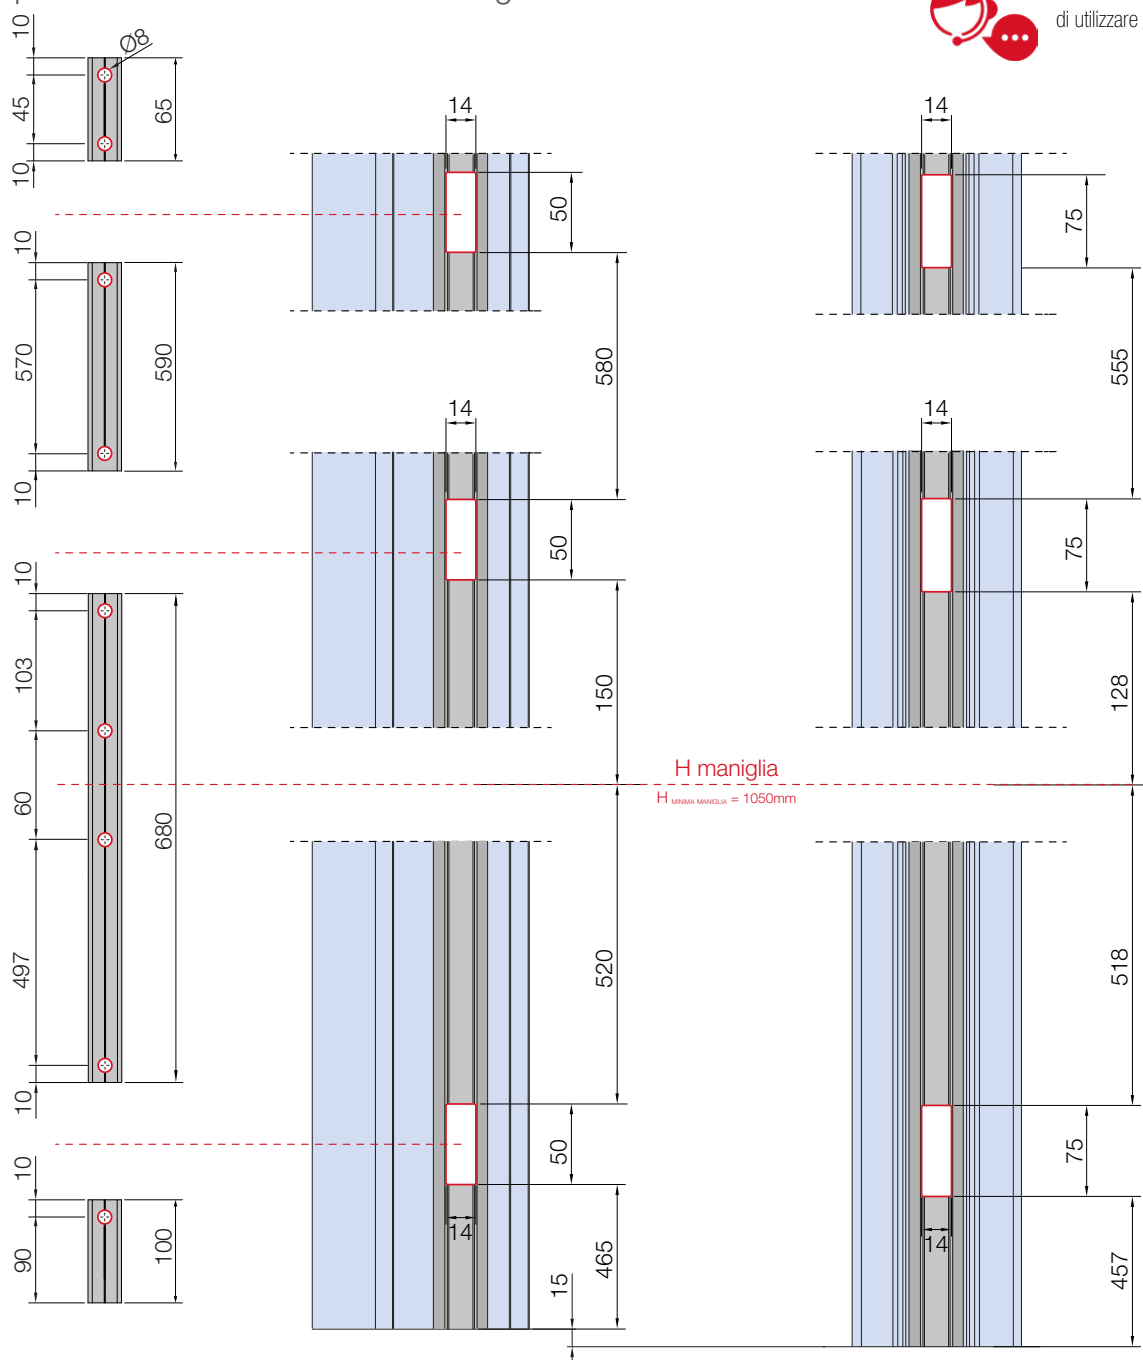

AS 1000
TAC 1000

*

TT 4117

TT 4104
TT 4103
TT 4133

* Per lavorazione passaggio maniglia vedi pag. 8

14.06.2021

SOLUZIONE CON MANIGLIA MINIMALE PER TELAIO CON CHIUSURA ACP 4116RT



Technical drawing of a door handle assembly, showing side and front views with dimensions.

Side View Dimensions (Left):

- Top section: 10, 45, 10, 65, Ø8
- Middle section: 10, 570, 590
- Bottom section: 10, 78, 60, 522, 680
- Bottom-most section: 10, 90, 100

Side View Dimensions (Right):

- Top section: 14, 75, 585
- Middle section: 75, 116
- Bottom section: 75, 557, 15, 403

Front View Dimensions (Right):

- Overall height: 2200
- Handle height: 100
- Handle offset: 46
- Handle diameter: Ø7

Text Labels:

- H maniglia
- H MINIMA MANIGLIA = 1050mm

A detailed cross-section diagram of a window frame assembly. It shows the internal structure of the frame, including the sash and the surrounding frame. A red line highlights the internal seal or gasket. The diagram is labeled with various components and their functions.

A cross-sectional diagram of a door assembly. It shows a door leaf with a hinge attached to its edge. The hinge is connected to a door jamb, which is shown being secured into a wall. A red arrow points to the hinge pin, indicating its function in connecting the door to the frame.

TT 4104
TT 4103
TT 4133

Info prodotto 2102.1

14.06.2021


LAVORAZIONI CLASSIFICAZIONE ANTI EFFRAZIONE RC2

SOLUZIONE CON MANIGLIA MINIMALE PER ANTA CON CHIUSURA ACP 4116RA


Per ottenere il livello di sicurezza RC2 occorre raddoppiare i punti di chiusura, seguendo lo schema sottostante.




ALSISTEM consiglia...
di utilizzare l'astina in alluminio

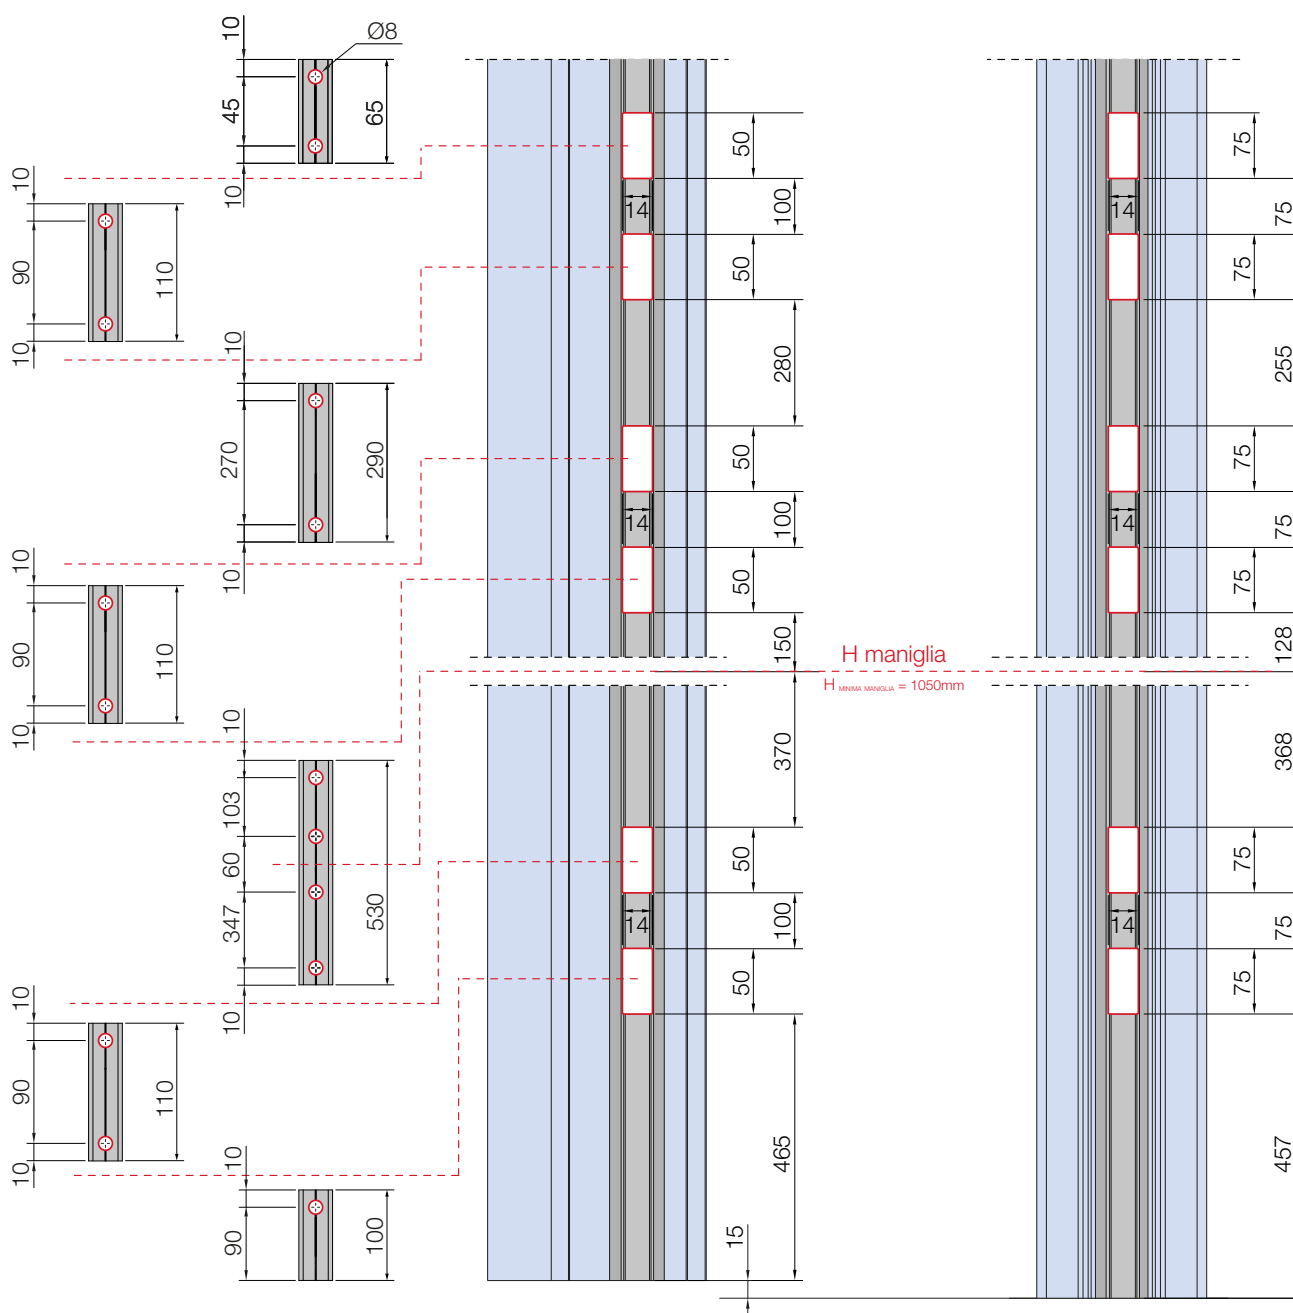

AS 1000
TAC 1000



TT 4117



TT 4104
TT 4103
TT 4133

* Per lavorazione passaggio maniglia vedi pag. 8

Info prodotto 2102.1

14.06.2021


LAVORAZIONI CLASSIFICAZIONE ANTI EFFRAZIONE RC2

SOLUZIONE CON MANIGLIA MINIMALE PER TELAIO CON CHIUSURA ACP 4116RT

Per ottenere il livello di sicurezza RC2 occorre raddoppiare i punti di chiusura, seguendo lo schema sottostante.



ALSISTEM consiglia...
di utilizzare l'astina in alluminio


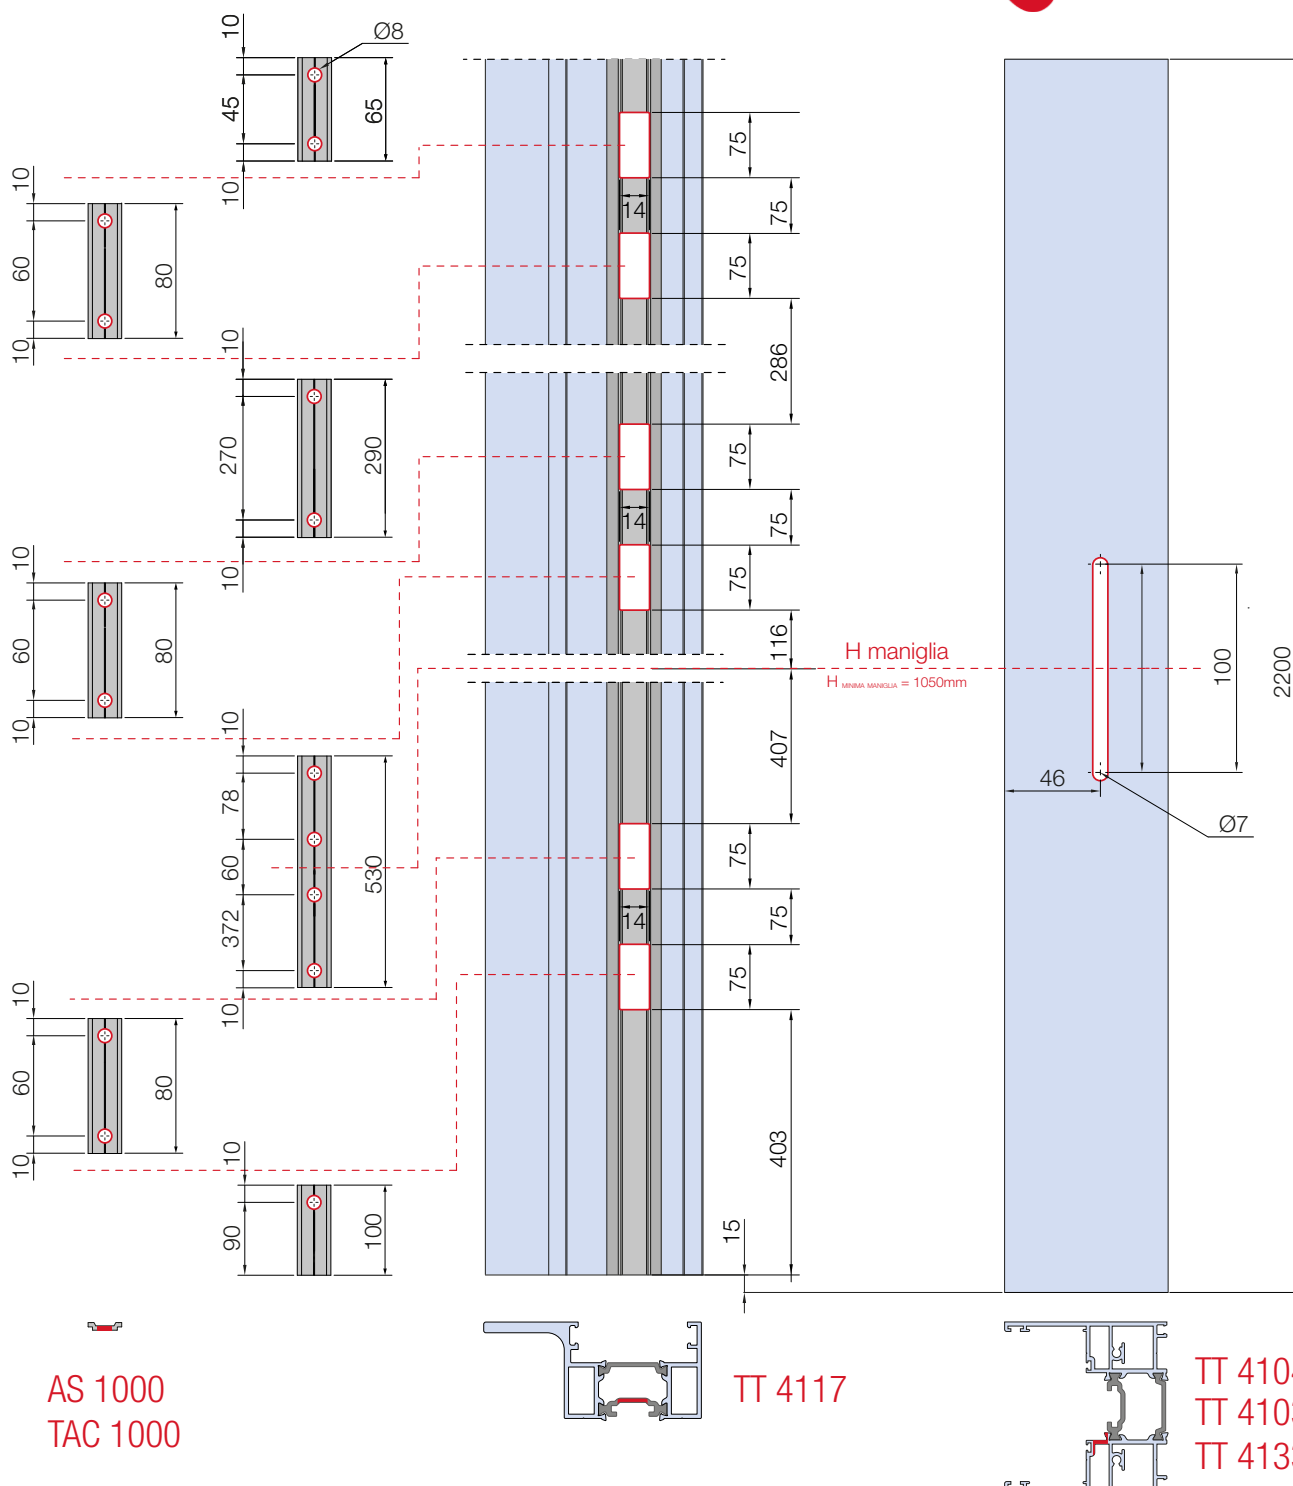


Info prodotto 2102.1


14.06.2021

LAVORAZIONE ANTA PER MANIGLIA ACP 4119

Lavorazione anteriore

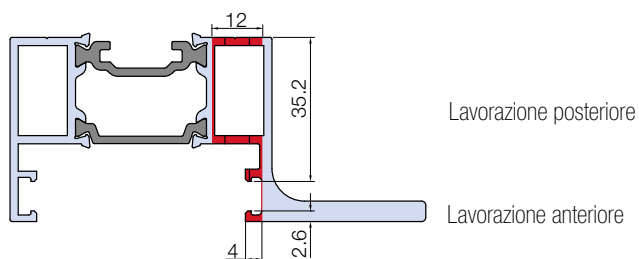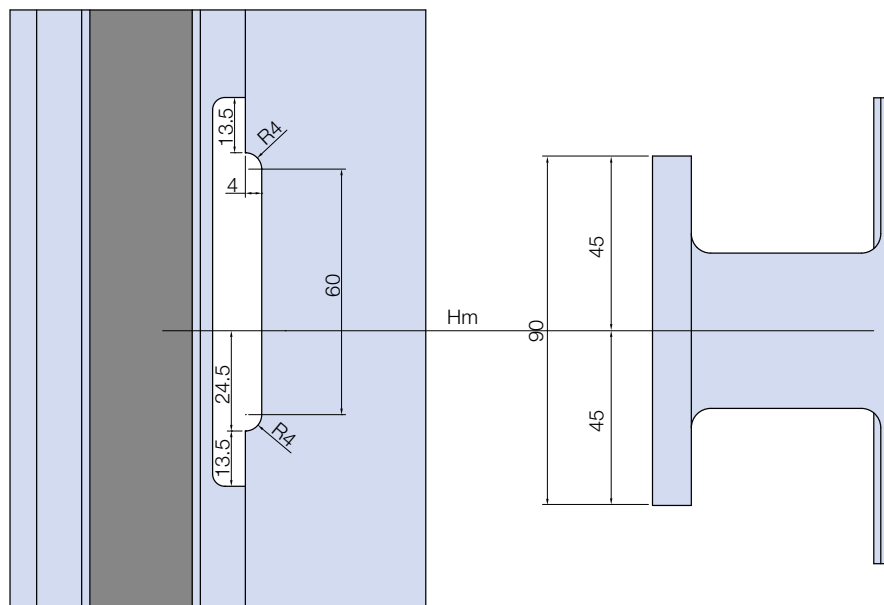





Lavorazione posteriore

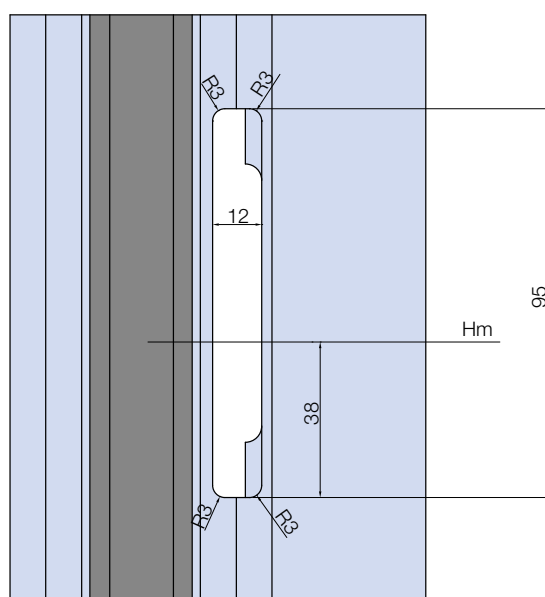

Info prodotto 2102.1


14.06.2021

MONTAGGIO CHIUSURA ACP 4116RT CON MANIGLIA SU TELAIO PARTE ANTA

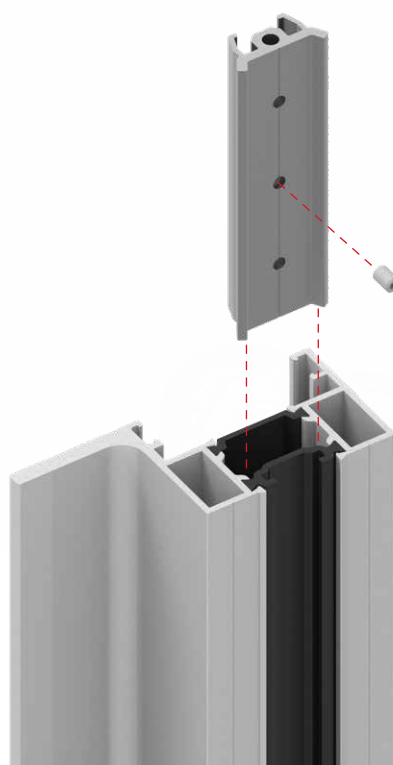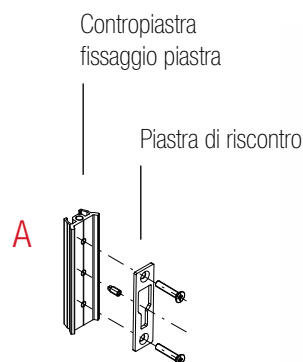

1


Dopo aver effettuato le lavorazioni L13 sull'anta TT 4117, inserire le contropiastre come raffigurato sotto, aiutandosi con un'asta filettata M6 (tramite foro M6 in testa alle contropiastre) iniziando dalla contropiastra B e fermandola in corrispondenza dell'asola, fissandola con grano centrale. Ripetere per A e C.
After having done the working L13 on the leaf TT 4117, insert the plate as shown below, using a M6 threaded rod (with M6 hole on the plate) starting from the plate B and locking it in correspondance of the buttonhole, fix it with the central screw. Repeat for A and C



2

Posizionare le piastre di riscontro in corrispondenza delle contropiastre e fissarle con le viti in dotazione




Position the striker plates in correspondance with the counterplates and fix with the supplied screws

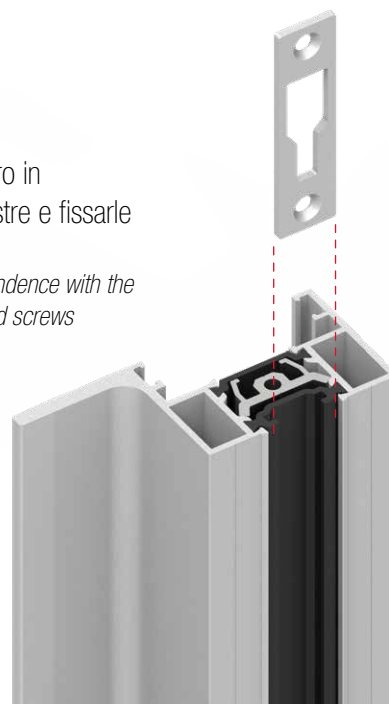

Info prodotto 2102.1

14.06.2021

MONTAGGIO CHIUSURA ACP 4116RT CON MANIGLIA SU TELAIO PARTE TELAIO

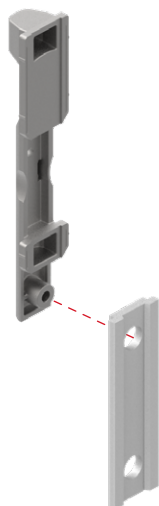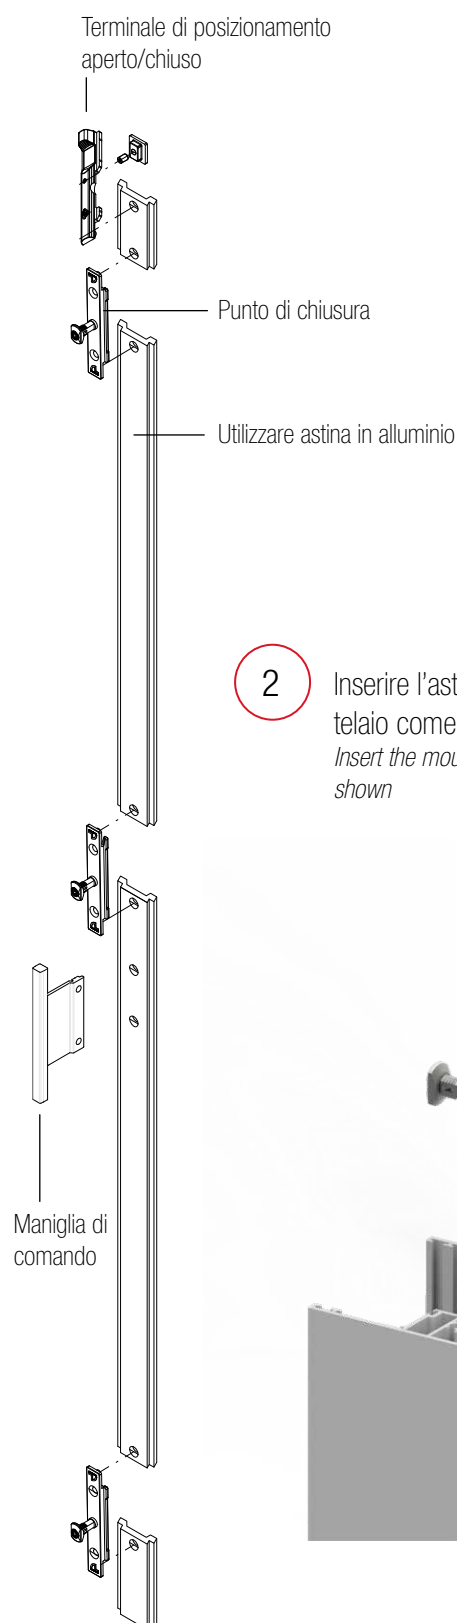



1

Collegare i 3 punti di chiusura e il terminale di posizionamento alle astine lavorate come da lavorazione L13, oltre ai due piastrini fissaggio maniglia

Join three closing point and placement terminal to the dipstick worked as working L13, as well as two fixing handle plate

2

Inserire l'asta così composta nel telaio come in figura
Insert the mounted rod in the frame as shown

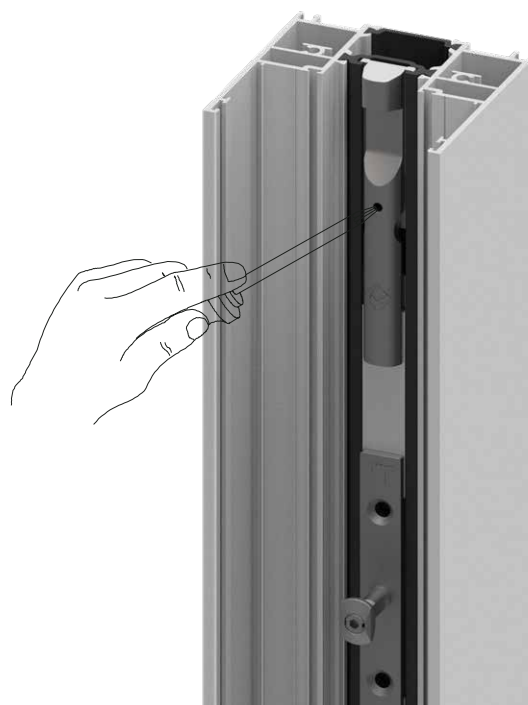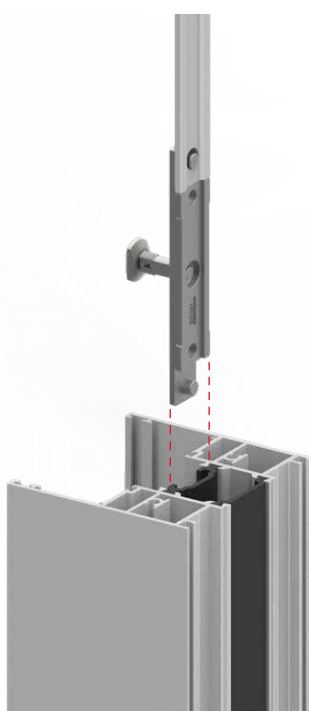

3

Stringere il grano del terminale di posizionamento quando si è raggiunta l'altezza corretta
Tight the rod when reached the correct position

Info prodotto 2102.1


14.06.2021

MONTAGGIO CHIUSURA ACP 4116RT CON MANIGLIA SU TELAIO PARTE TELAIO

4

Inserire la maniglia ACP 4117 attraverso l'asola presente sul telaio (lavorazione L13). Fissare la maniglia all'asta con le viti in dotazione avendo avuto l'accortezza di inserire i piastrini di fissaggio nell'astina come da montaggio M18.


Insert handle ACP 4117 through the buttonhole on the frame (working L13). fix the handle to the rod with supplied screw taking care to insert the plates as assembly M18

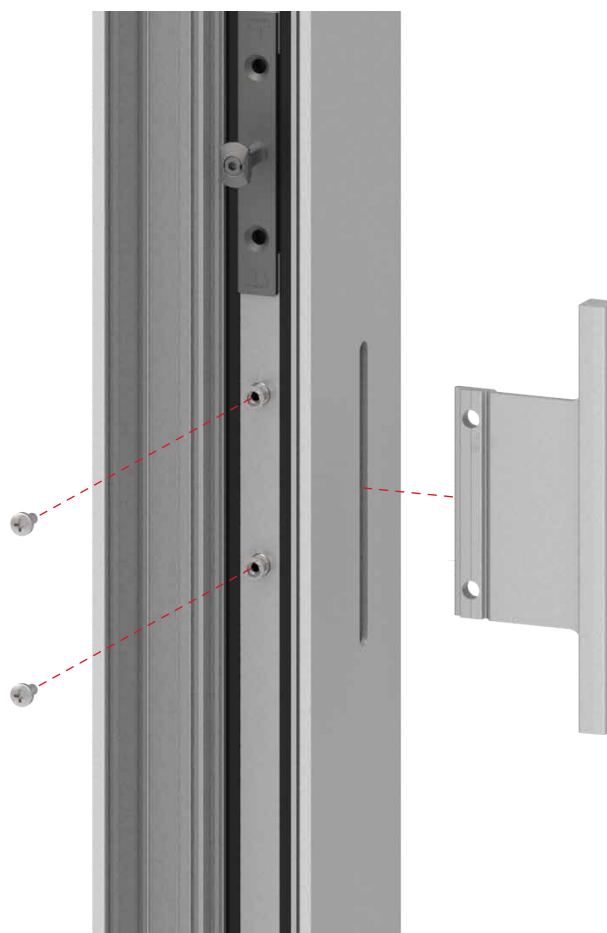

Info prodotto 2102.1

14.06.2021






MONTAGGIO CHIUSURA ACP 4116RA CON MANIGLIA SU ANTA PARTE TELAIO



1

Dopo aver effettuato le lavorazioni L14 sul telaio, inserire le contropiastre come raffigurato sopra, aiutandosi con un'asta filettata M6 (tramite foro M6 in testa alle contropiastre) iniziando dalla contropiastra B e fermandola in corrispondenza dell'asola fissandola con il grano centrale. Ripetere per A e C.

After having done the working L14 on the frame, insert the plate as shown above, using a M6 threaded rod (with M6 hole on the plate) starting from the plate B and locking it in correspondance of the buttonhole and fixing with screw. Repeat for A and C

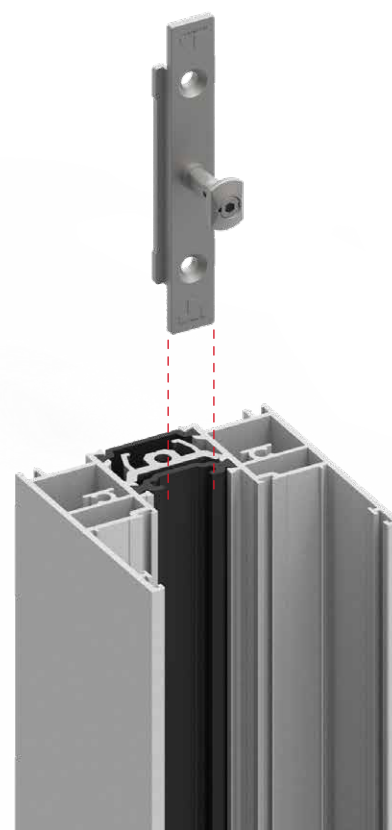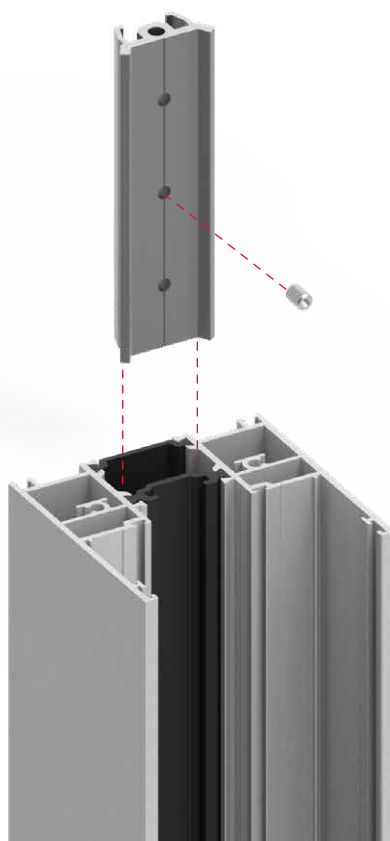

2



Posizionare i punti di chiusura in corrispondenza delle contropiastre e fissarli con le viti in dotazione

Position the locking points in correspondance with the counterplates and fix with the supplied screws

Info prodotto 2102.1


14.06.2021

MONTAGGIO CHIUSURA ACP 4116RA CON MANIGLIA SU ANTA PARTE ANTA

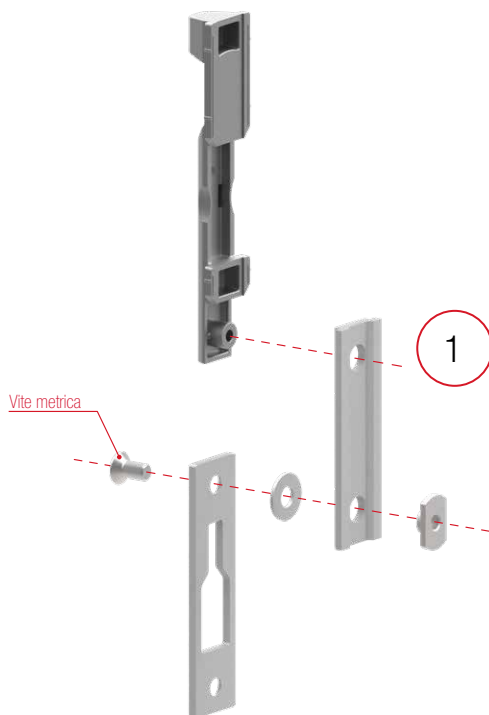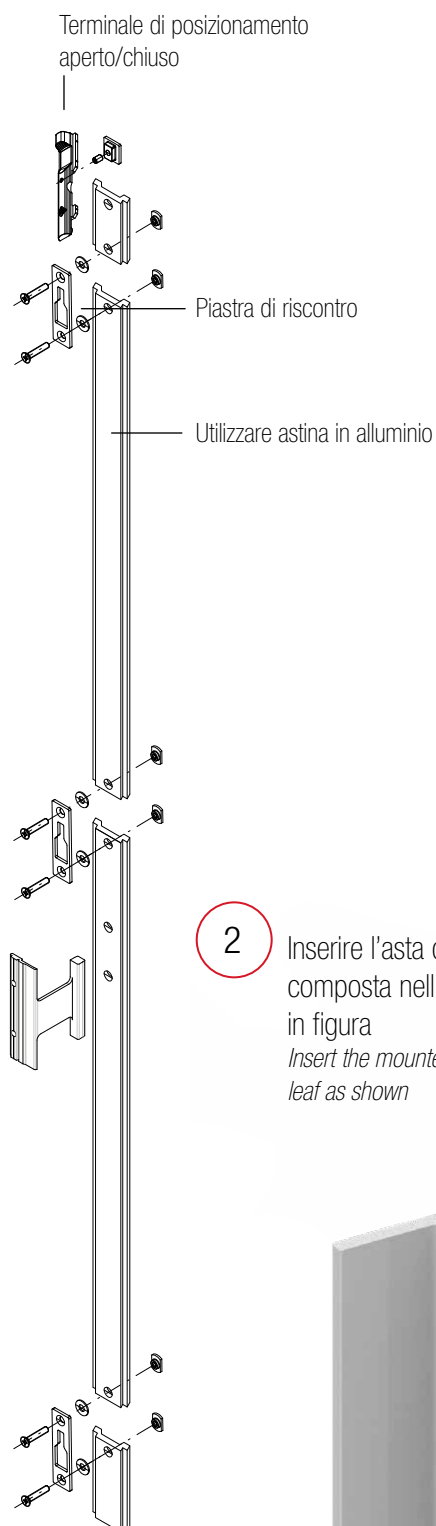

1 Dopo aver effettuato le lavorazioni L14 sull'anta TT 4117, collegare le 3 piastre di riscontro e il terminale di posizionamento alle astine lavorate come da lavorazione L14, oltre ai due piastrini fissaggio maniglia
Having done the workings L 14 on leaf TT 4117, join the three striker plates and placement terminal as working L 13, as well as two fixing handle plate

2 Inserire l'asta così composta nell'anta come in figura
Insert the mounted rod in the leaf as shown

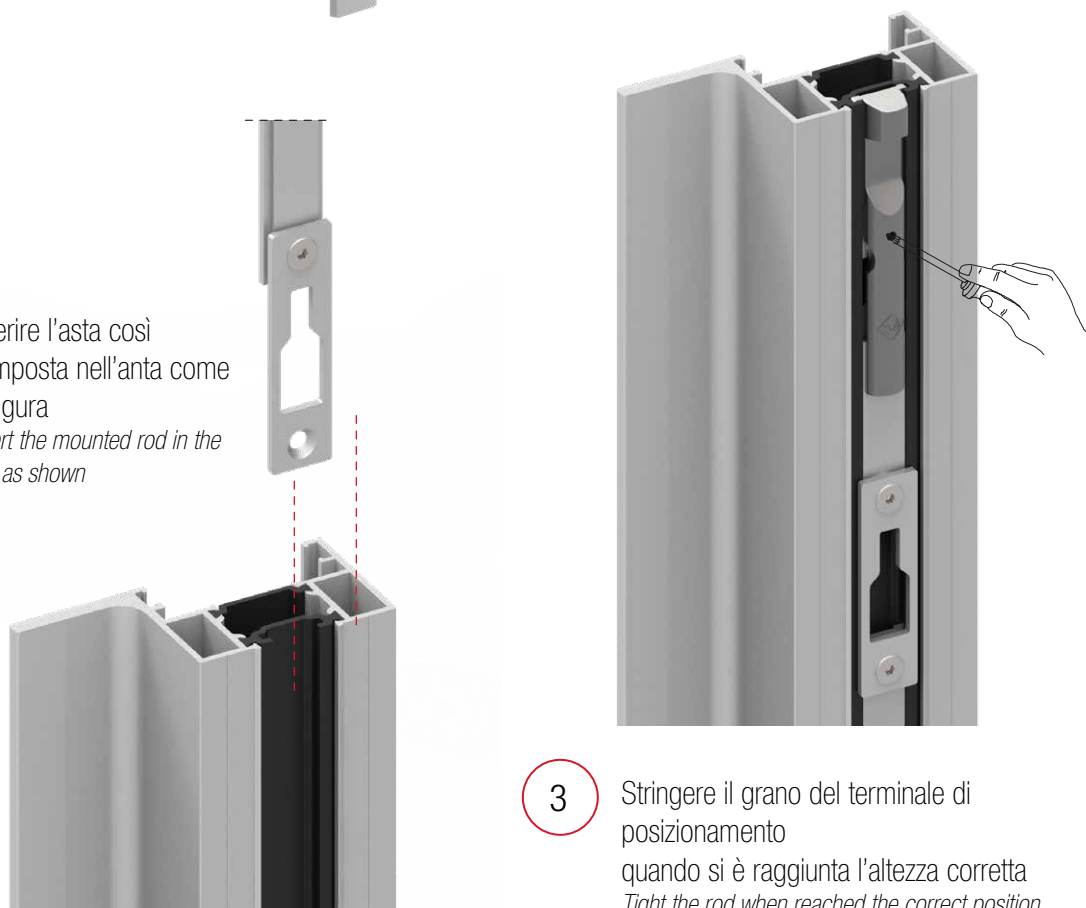

3 Stringere il grano del terminale di posizionamento quando si è raggiunta l'altezza corretta
Tight the rod when reached the correct position

Info prodotto 2102.1

14.06.2021

MONTAGGIO CHIUSURA ACP 4116RA CON MANIGLIA SU ANTA PARTE ANTA



4

Inserire la maniglia ACP 4119 attraverso l'asola presente sull'anta (lavorazione L15). Fissare la maniglia all'asta con le viti in dotazione avendo avuto l'accortezza di inserire i piastrini di fissaggio nell'astina come da montaggio M21.

Insert handle ACP 4119 through the buttonhole on the leaf (working L15). fix the handle to the rod with supplied screw taking care to insert the plates as assembly M21