

Info prodotto 2505

26.05.2025

Panoramico

Questa Info prodotto è un aggiornamento della Info 2411.

Vi informiamo che sono disponibili tre nuovi profili per la serie Panoramico.

Nello specifico:


TT 4116 Anta traverso inferiore con spazzolino;

SL 20444 Copri cava soglie;

SL 20445 IPE per filo pavimento;

Di seguito trovate:

- Sagoma dei profili con codice;
- Nodi esplicativi;
- Indicazioni per la realizzazione dei particolari e per la posa del profilo SL 20445;
- **Per la soluzione con SL 20445 è consigliato l'utilizzo per soli scorrevoli protetti da un'ampia copertura o per uso interno.**

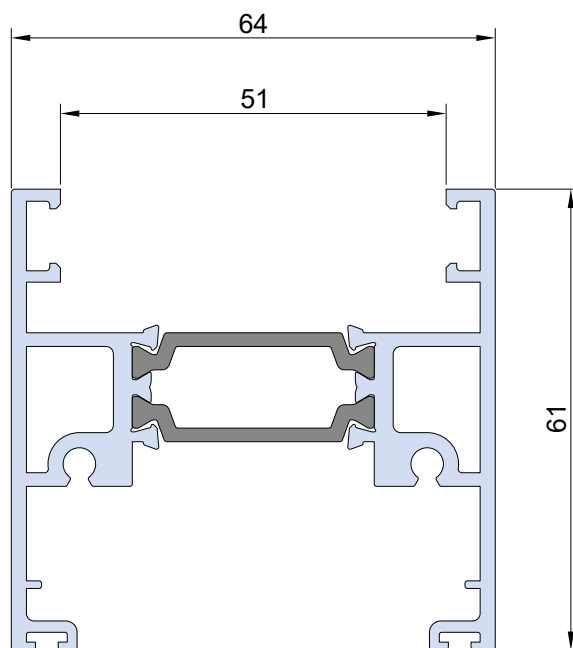


TT 4116

Peso = 1784 gr/m

EasyDoor
Ecoslim 50 TT
Ecoslim 62 TT
Ecoslim 62 UP
Ecoslim 72 TT
Ecoslim 72 UP
Elite Door 72
Door 62/72
Sirio 50
Smart 30
Planet 45
Planet 50 PLUS
Planet 62 PLUS
Planet 62 UP
Planet 72 PLUS
Planet 72 UP
Planet 82 UP
Matic 50 PLUS
Matic 62 PLUS
Matic 62 UP
Matic 72 PLUS
Matic 72 UP
3G
3G UP
Matic 3G
Matic 3G UP
Nathura 50
Nathura 50
Nathura 70
Nathura 82/92
Slide 60
Slide 65
Slide 80/106 PLUS
Topslide 160 UP
Slidewood 160
Topslidewood 214
Panoramico


Info prodotto 2505

26.05.2025

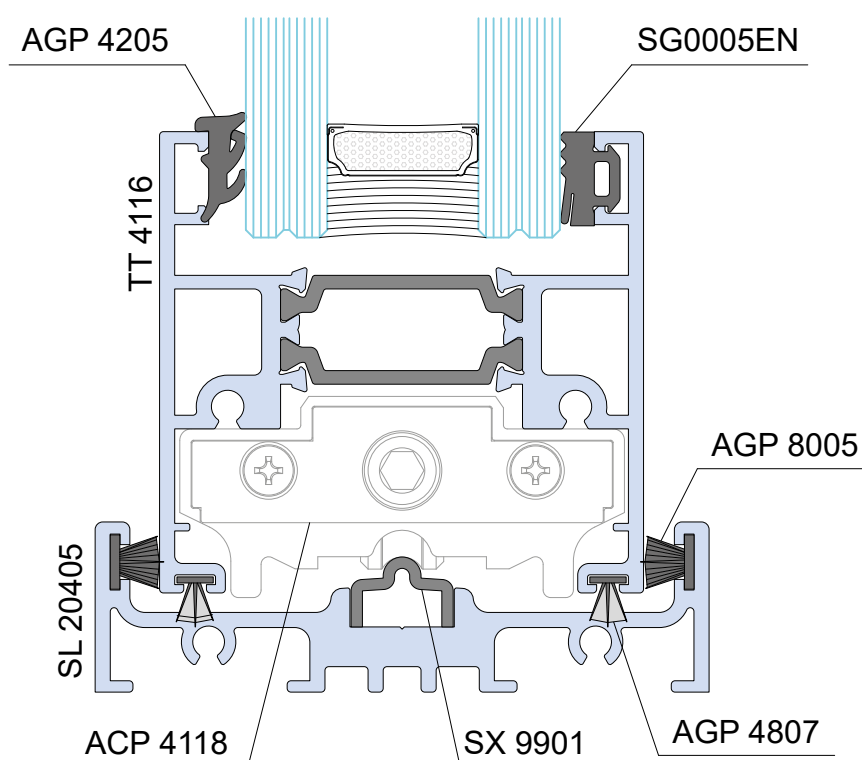

Info prodotto 2505


26.05.2025

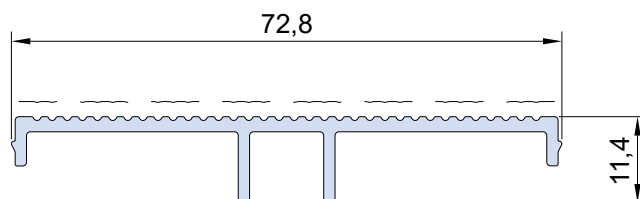


SL 20444

Peso = 465 gr/m

Applicazione su soglia SL 20407

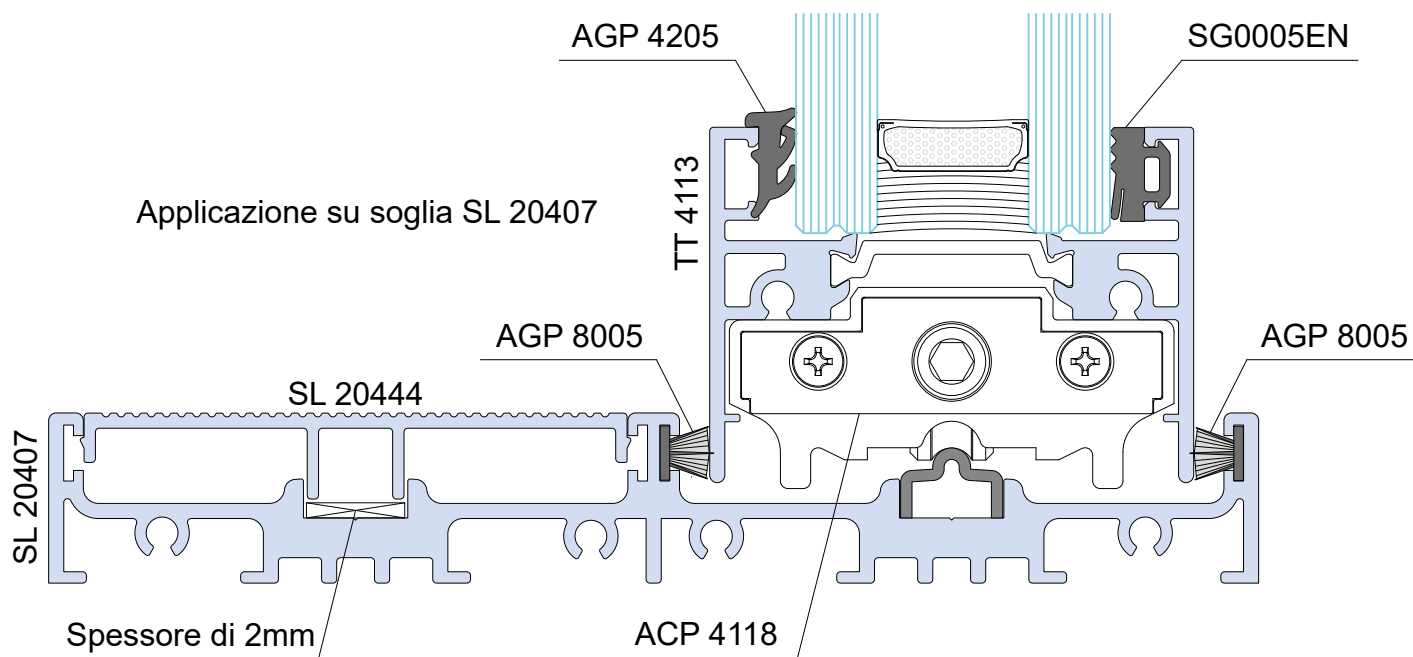

Applicazione su soglia termica TT 4107


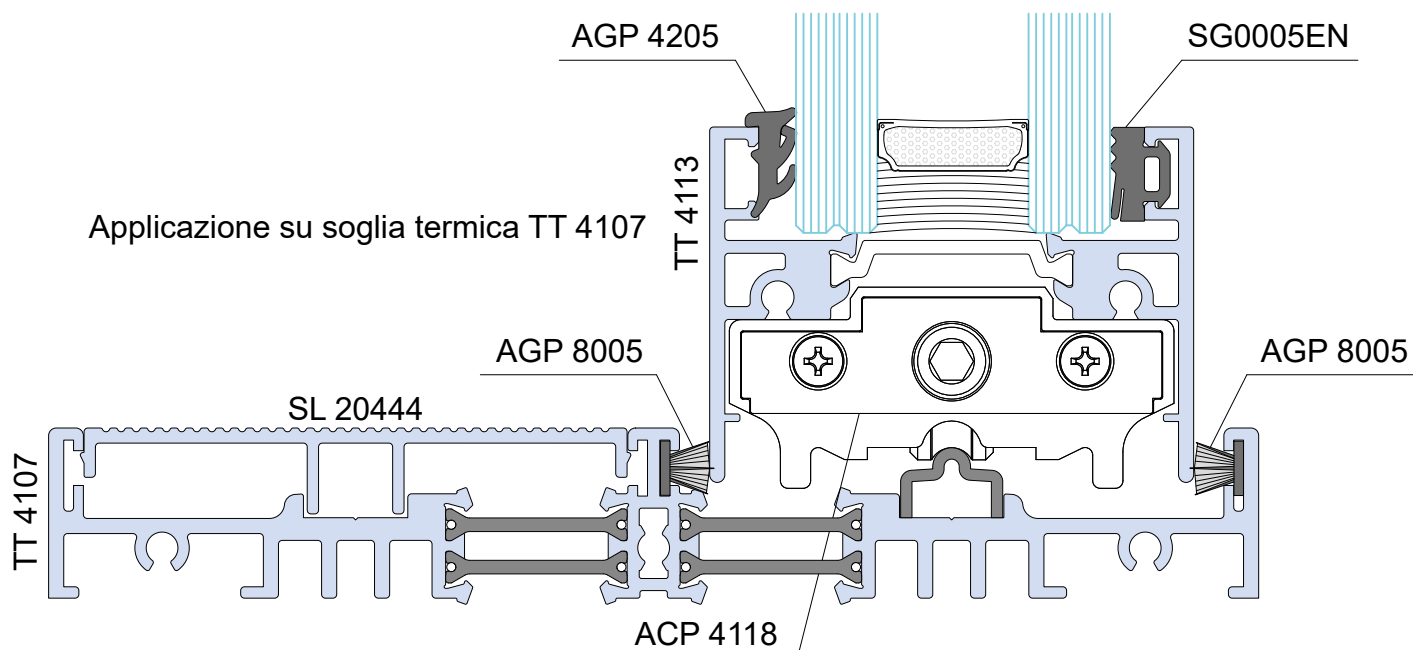


Info prodotto 2505

26.05.2025

SL 20445

Peso = 2492 gr/m

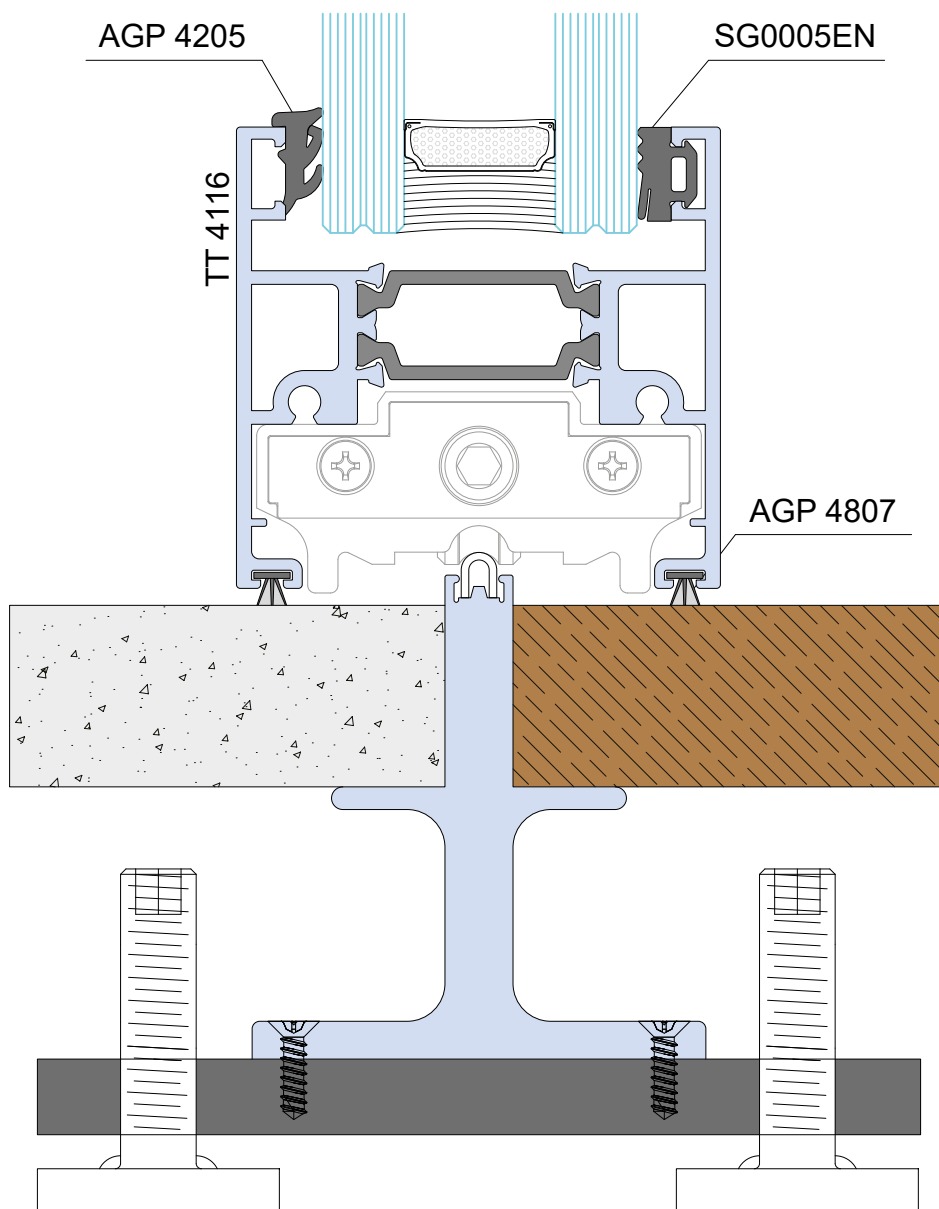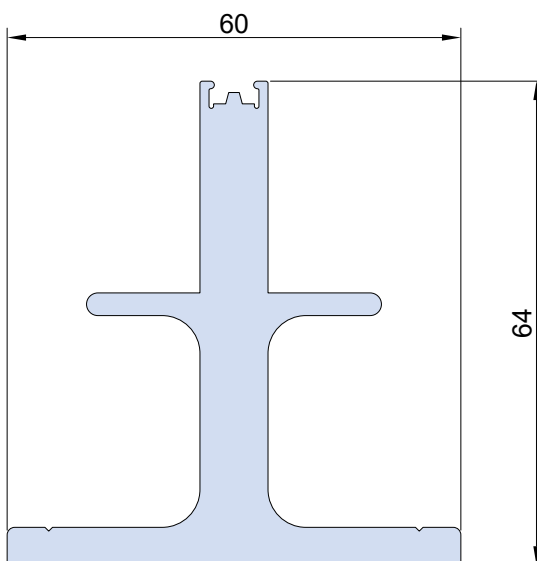


Piastre di regolazione, piedini e piastre di fissaggio non sono di fornitura ALSistem

Info prodotto 2505


26.05.2025

Indicazioni per la realizzazione dei particolari non di fornitura ALSistem


Dimensioni della
piastra di regolazione
(spessore 10mm)




Perno filettato M12




Piedino di regolazione



Dimensioni della piastra di
fissaggio per soluzione monovia
(spessore 10mm)

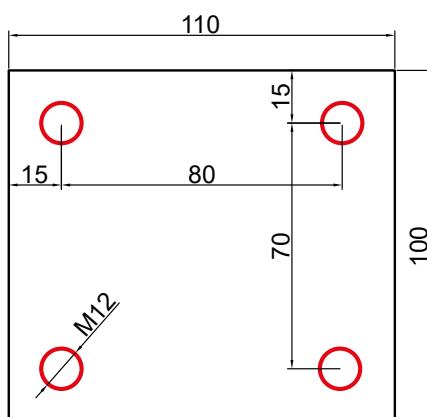

Dimensioni della piastra di
fissaggio per soluzione a due vie
(spessore 10mm)

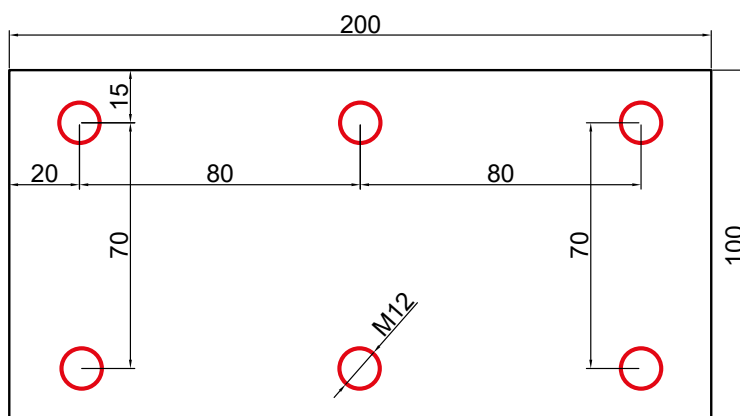

Info prodotto 2505

26.05.2025

