

E.C. 1702


27.02.2017

Sirio 50 SG

taglio guarnizione SG0604EN

In merito alla lavorazione per il taglio della guarnizione SG0604EN si precisa la necessità di sigillare con MS polimero per evitare infiltrazioni.

In allegato pagina modificata.

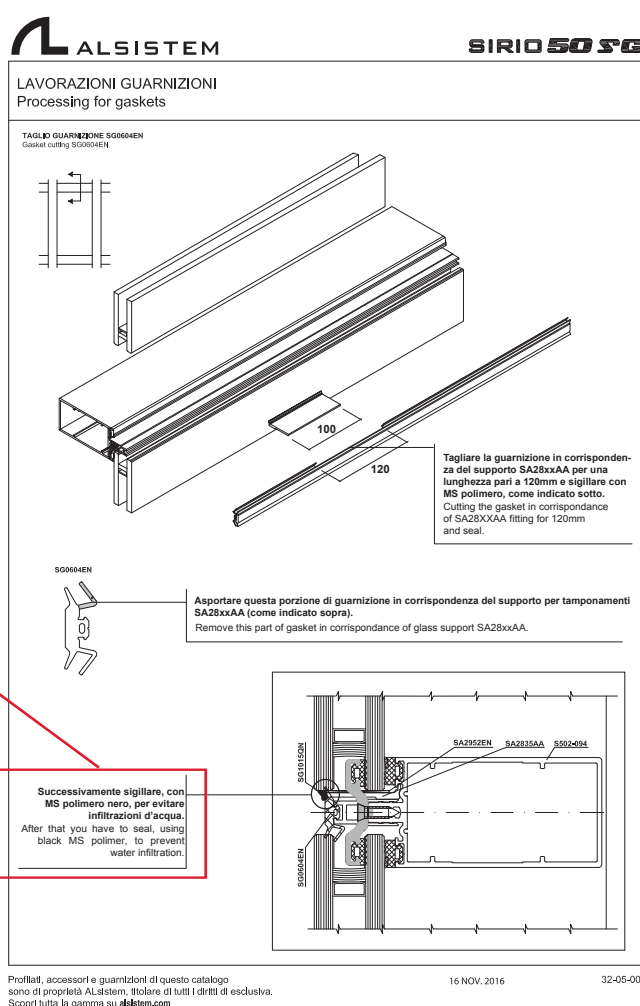


Sigillare con MS polimero di colore nero per evitare infiltrazioni d'acqua

Elenco Serie

EasyDoor	Elite Door 72	Door 62	Door 72	● Sirio 50	Smart 30	Planet 45	Planet 50 TT	Planet 45 TT	Planet 62 TT	Planet 62 PLUS	Planet 72 HT	Planet 72 PLUS	3G	Fullglazing	Matic 50	Matic 62 TT	Matic 62 PLUS	Matic 72	Nathura 59	Nathura 70	Nathura 82	Nathura 92	Slide 60	Slide 65	Slide 80/106	Topslide 160	Slidewood 160	Topslidewood 214	Panoramico

LAVORAZIONI GUARNIZIONI Processing for gaskets

TAGLIO GUARNIZIONE SG0604EN Gasket cutting SG0604EN

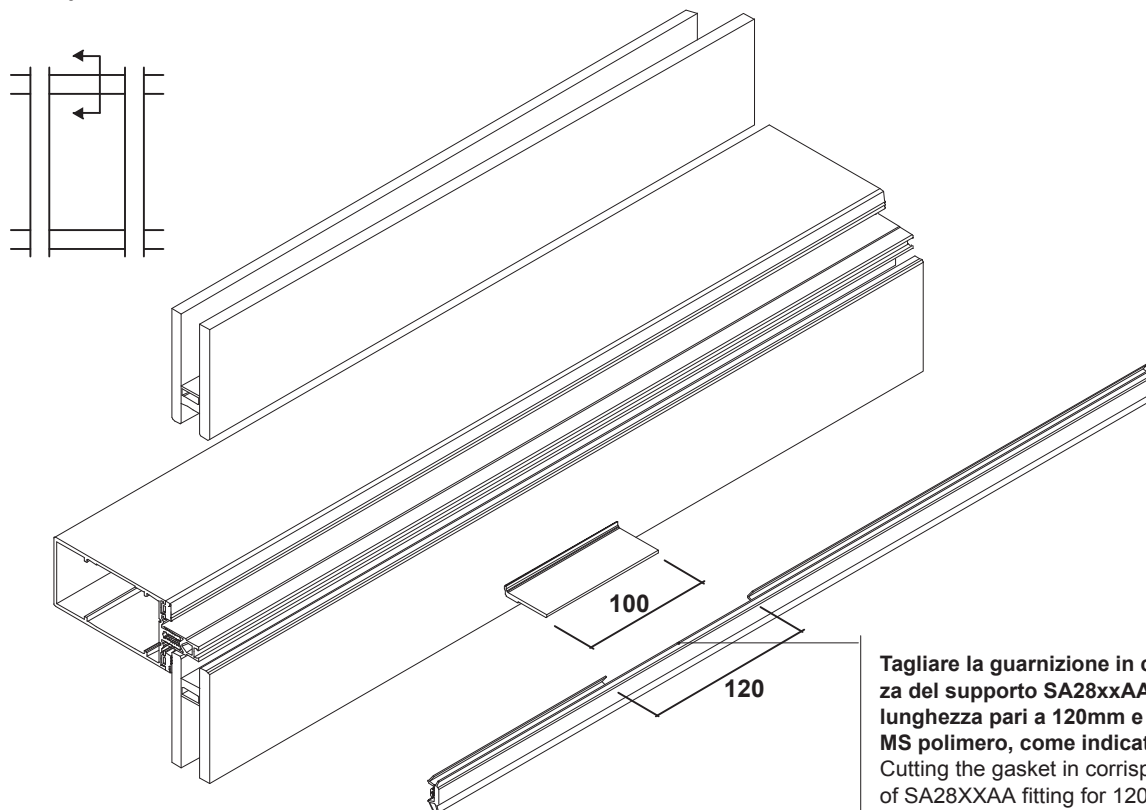

Tagliare la guarnizione in corrispondenza del supporto SA28xxAA per una lunghezza pari a 120mm e sigillare con MS polimero, come indicato sotto.
Cutting the gasket in correspondance of SA28XXAA fitting for 120mm and seal.

SG0604EN



Asportare questa porzione di guarnizione in corrispondenza del supporto per tamponamenti SA28xxAA (come indicato sopra).
Remove this part of gasket in correspondance of glass support SA28xxAA.

Successivamente sigillare, con MS polimero nero, per evitare infiltrazioni d'acqua.
After that you have to seal, using black MS polimer, to prevent water infiltration.

