

È disponibile il nuovo kit Cerniere Vasistas Secret.

Queste cerniere a scomparsa consentono di avere una pulizia estetica del serramento.

Articolo		Descrizione
	ACP 5166	SECRET - Kit Cerniere VASISTAS per infissi fino a 1.500 mm di larghezza: cerniera DX e SX e 2 Alzante
	ACP 5167	SECRET - Sostegno anta da abbinare al kit ACP 5166 da utilizzar in ante con larghezza maggiore di 1.500 mm

Il sistema deriva dalle cerniere SECRET già adottate sui sistemi ALsistem nelle applicazioni per anta e anta ribalta.

Questa soluzione permette di arrivare fino a 250 kg di portata massima.

Si possono realizzare aperture fino a 2500 mm.

Le **regolazioni in altezza e compressione** consentono di ottenere il massimo grado di tenuta. L'utilizzo degli **elementi riposa anta** consente di scaricare il peso su questi senza andare a gravare

L'utilizzo degli **elementi riposa anta** consente di scaricare il peso su questi senza andare a gravare sulle cerniere.

L'apertura a 180° facilita notevolmente l'installazione e permette la pulizia esterna.


Nelle pagine seguenti trovate indicazioni relative alla portata, alle dimensioni, all'installazione e alle regolazioni.

EasyDoor	Ecoslim 50 TT	Ecoslim 62 TT	Ecoslim 72 TT	Elite Door 72	Door 62	Door 72	Sirio 50	Smart 30	Planet 45	Planet 50 TT	Planet 50 PLUS	Planet 62 TT	Planet 62 PLUS	Planet 72 HT	Planet 72 PLUS	3G	Fullglazing	Matic 50	Matic 50 PLUS	Matic 62 TT	Matic 62 PLUS	Matic 72	Matic 72 PLUS	3G Matic	Nathura 59	Nathura 70	Nathura 82	Nathura 92	Slide 60	Slide 65	Slide 80/106 PLUS	Topslide 160 PLUS	Slidewood 160	Topslidewood 214	Panoramico	Balconi e balaustre




PORTATA 250 kg

Sarà il sistema di limitazione dell'apertura utilizzato (vedi sotto) a determinare il peso massimo realizzabile dell'infisso.






Obligatorio: limitatore di apertura. Mandatory: Opening limiter





Descrizione / Description	Art./Item	KG	W (mm)	H (mm)
Braccio limitatore di apertura	ACP 5165	130 kg	200÷2500	420÷2500
Kit vasistas	ACP 5171	250 kg	780÷2500	600÷3000

LARGHEZZA MASSIMA 2.500 mm

1.500 ÷ 2.000 mm (+ 1 elemento riposa ante) 2.000 ÷ 2.500 mm (+ 2 elementi riposa ante)













SEQUENZA DI INSTALLAZIONE

1 Sostegno anta









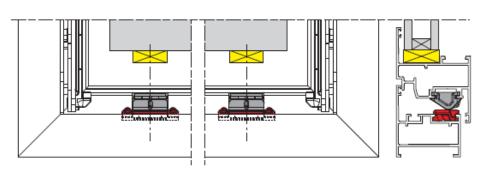


2 Componente ANTA








SEQUENZA DI INSTALLAZIONE

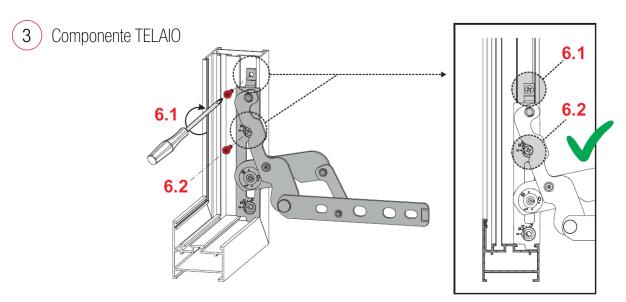


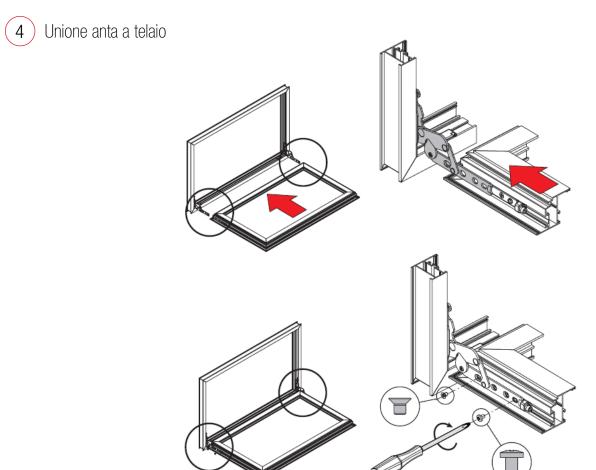



REGOLAZIONI

Regolazione in **altezza**: + 2,5 ÷ - 0,5 mm

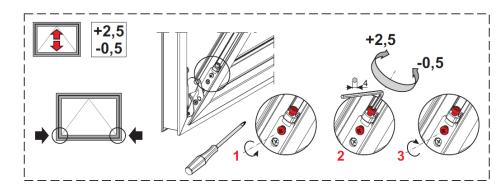

Regolazione in **compressione**: + 1,4 ÷ - 0,6 mm

